

## Einsteigleiter - Breit

**SA06**

### Produktkurzbeschreibung

als fertige Systemleiter mit extra breiten Holmen und Auftrittssprossen, mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität, komplett ohne Schweißverfahren durch steck-/lösbare Holm/ Sprossen-Verbindungssystem zur einfachen De-/ Montage und Ergänzung von Leiterzubehör hergestellt, bestehend aus formschlüssig verschraubten Einzelmodulen wie Leiterholme, Sicherheitsauftrittssprossen, starren und verstellbaren Wandhaltern, verstellbaren Bodenhaltern und Leiterholmverlängerungen, im Vollbad gebeizt und passiviert.

### Technischen Maße

Leiterlängen:	560 bis 5880 mm
Leiterverlängerung:	Leiterholmverbinder U61x20x320 mm
Lichte Leiterbreiten:	300, 400, 500 mm
Leiterholm:	60x20 mm
Auftrittssprosse:	U50x30 mm
Starre Wandhalter:	110, 150, 200, 300, 400 mm
Verstellb. Wandhalter:	150-200, 200-275, 275-350, 350-425 mm
Bodenhalter:	U61x20x360 mm
Leiterholmverlängerung:	VK50x20- H1100 mm
Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

### Erfüllte Normen / UV-Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN18799-1	Steigleitern an baulichen Anlagen
DIN EN 12255-10	Kläranlagen, Sicherheitstechnische Baugrundsätze
DIN EN 14396	Ortsfeste Steigleitern für Schächte
DIN EN ISO 14122-4	Sicherheit von Maschinen, Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen
BGV-D36	Leitern und Tritte
ASR20	Steigeisengänge und Steigleitern
Zertifikate	<b>BG-Prüfzertifikat</b>

### Bestehende Schutzrechte

GBM20 2005 006 573.0	Leitersprosse aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
GBM20 2005 011 256.9	Befestigungssystem von Montage- und Ergänzungsmodulen an einer Einsteigleiter

### Sicherheitshinweise

**Bei Montage aller Steigleiterbauteile mit Dübelssystemen, ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelssystemen zulässig.**




**Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma /Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen !**

### Wartungshinweise

- Die Steigleiter und Anbauzubehör ist einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**

### Lieferrachweis

**VA PRO GmbH**  
Dörfelstraße 14a – 09526 Olbernhau  
Fon: +49 (0)37360 66 82 0 Fax: +49 (0)37360 66 82 19  
E-Mail: [info@vapro.de](mailto:info@vapro.de)

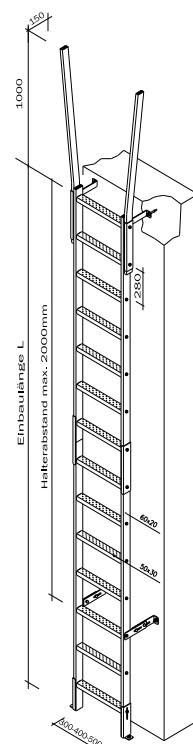

**Einsteigleiter - Breit**

**SA06**